NIPPON ANTENNA

取扱説明書

衛星アンテナ取付金具

コンクリート手すり取付用

MODEL
CK-38SR

●このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。
●50cm以下の衛星アンテナを、コンクリート手すりなどに取付ける場合に使用します。
●ご使用前に、適合マスト径をご確認ください。

施工上のご注意〈次の各項に従い、安全な作業をおこなってください。〉

ご使用前に、この取扱説明書とアンテナ本体の取扱説明書をよくお読みになり、正しく施工してください。

建物の構造・設置場所・地域やアンテナの構造により、設置できない場合があります。

高所作業はしっかりした足場で、安全を確保してください。

作業中、アンテナや工具を落下させたりしないよう、ヒモを取付けると安全です。

この金具は簡易取付型です。台風など風の強い時は、念のため取りはずしてください。

■取付けできるベランダ形状

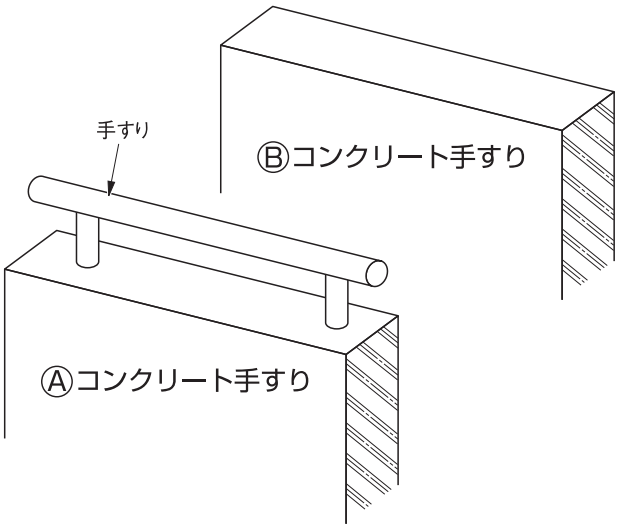

●取付けできないコンクリート手すりの断面図

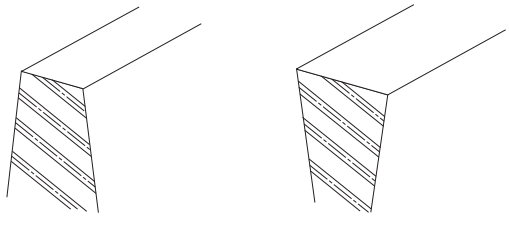

■取付金具寸法

質量 4.0kg
（単位：mm）

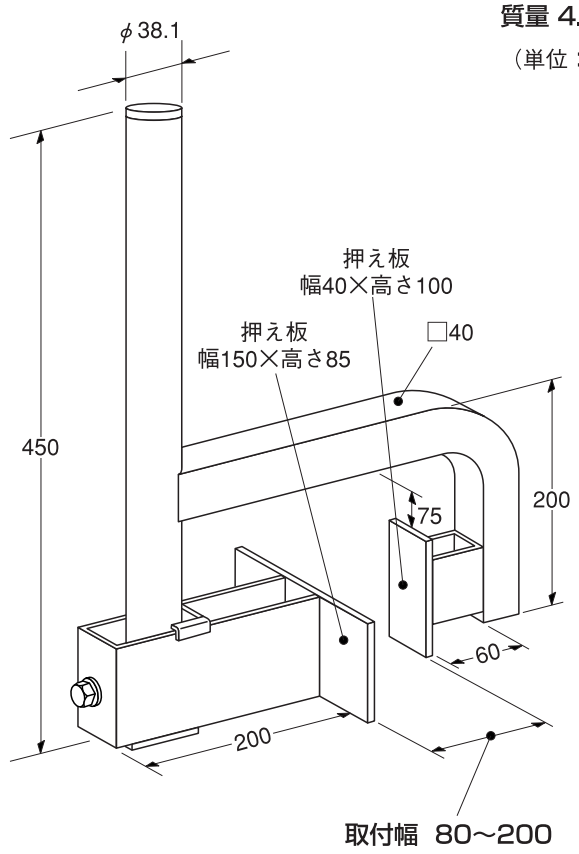

日本アンテナ

■取付けかた Ⓐ

（コンクリートベランダの上に手すりがある場合）

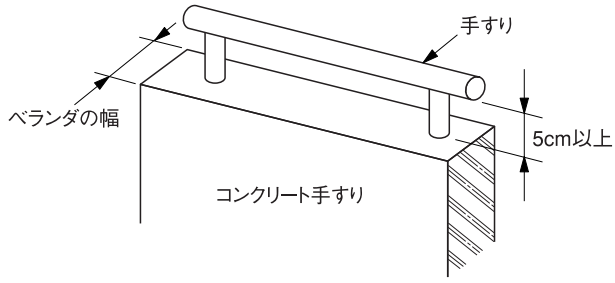

①ベランダの幅を定規などを使用して測ります。

②安全な場所であらかじめ固定ボルトをゆるめ、ベランダの幅より少し広めに合せておきます。

③金具を図のように横にし、マストの反対方向からコンクリート手すりと手すりの間へ挿入し、垂直におこします。

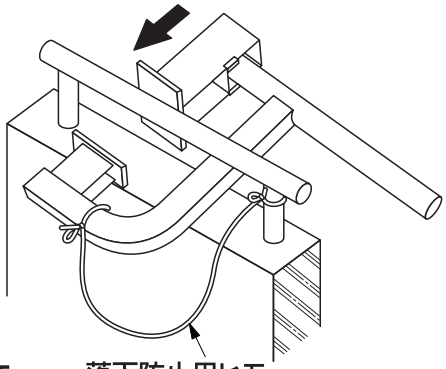

⚠注意

衛星アンテナは地上アンテナと比べて風の影響を受けやすい形状になっていますので、アンテナを取付ける取付金具は、しっかり固定してください。
屋上もしくは屋根の上の設置では、地上より風の影響がさらに増大しますので、設置するときには、しっかりした足場で安全を確保したうえで施工してください。落下防止のため、必ず丈夫なヒモでアンテナ、取付金具、工具類を結んで作業してください。また、締付部分は初期ゆるみがありますから、数ヶ月後に再度締め直してください。

④金具を押えながら固定ボルトを締付けてください。

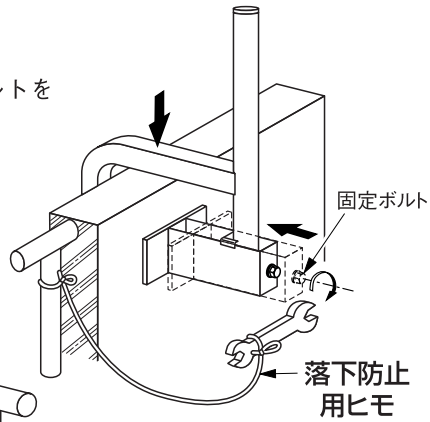

●完成図

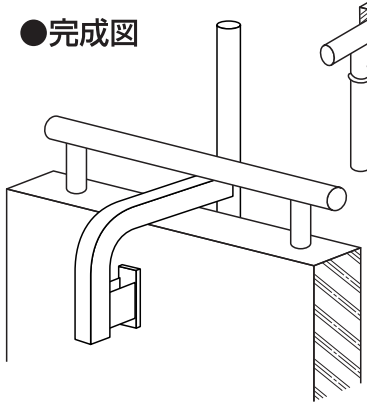

マストは必ず垂直に立ててください。また、しっかり固定されているかご確認ください。

■取付けかた Ⓑ

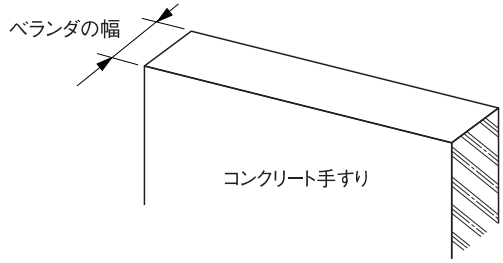

①ベランダの幅を定規などを使用して測ります。

②安全な場所であらかじめ固定ボルトをゆるめ、ベランダの幅より少し広めに合せておきます。

③取付金具をコンクリート手すりにセットします。

④金具を押えながら固定ボルトを締付けてください。

●完成図

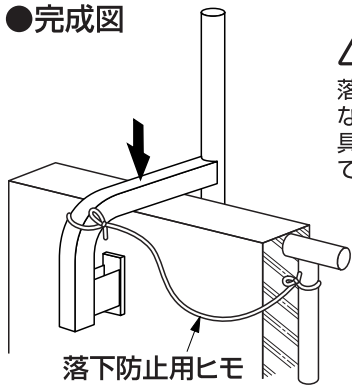

⚠注意

落下防止のため、必ず丈夫なヒモでアンテナ、取付金具、工具類を固定物に結んで作業してください。

マストは必ず垂直に立ててください。また、しつかり固定されているかご確認ください。

●取付例

※アンテナの形状によっては内側取付けができない場合があります。

〔外側取付〕

⚠注意

固定ボルトが外側にあるため、しめつける際に、工具などの落下に十分ご注意ください。

〔内側取付〕

⚠注意

可動部が大幅に出っ張るため、大変危険です。

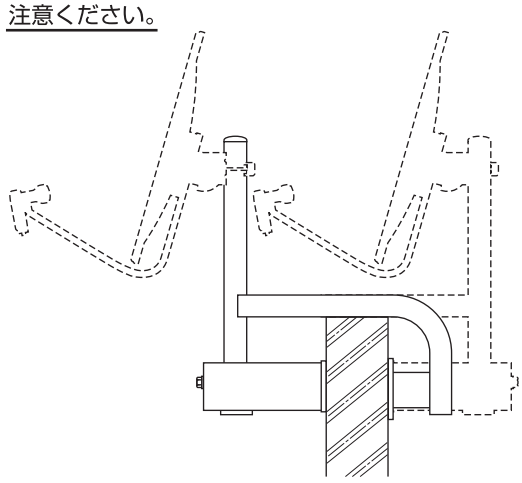

お客様窓口専用ダイヤル	(03) 3893-5243	ご利用時間　9:00～18:00（土・日・祝祭日・弊社休業日を除く）

情報通信が仕事です。

日本アンテナ株式会社

本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03) 3893-5221(大代)

ホームページアドレス http://www.nippon-antenna.co.jp/

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

QT560　平成22年5月